


Befestigungsabstände auf dem Dach

LUX-top Anschlagpunkt

Ständige Flachdach-Absturzsicherung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

komplett aus Edelstahl

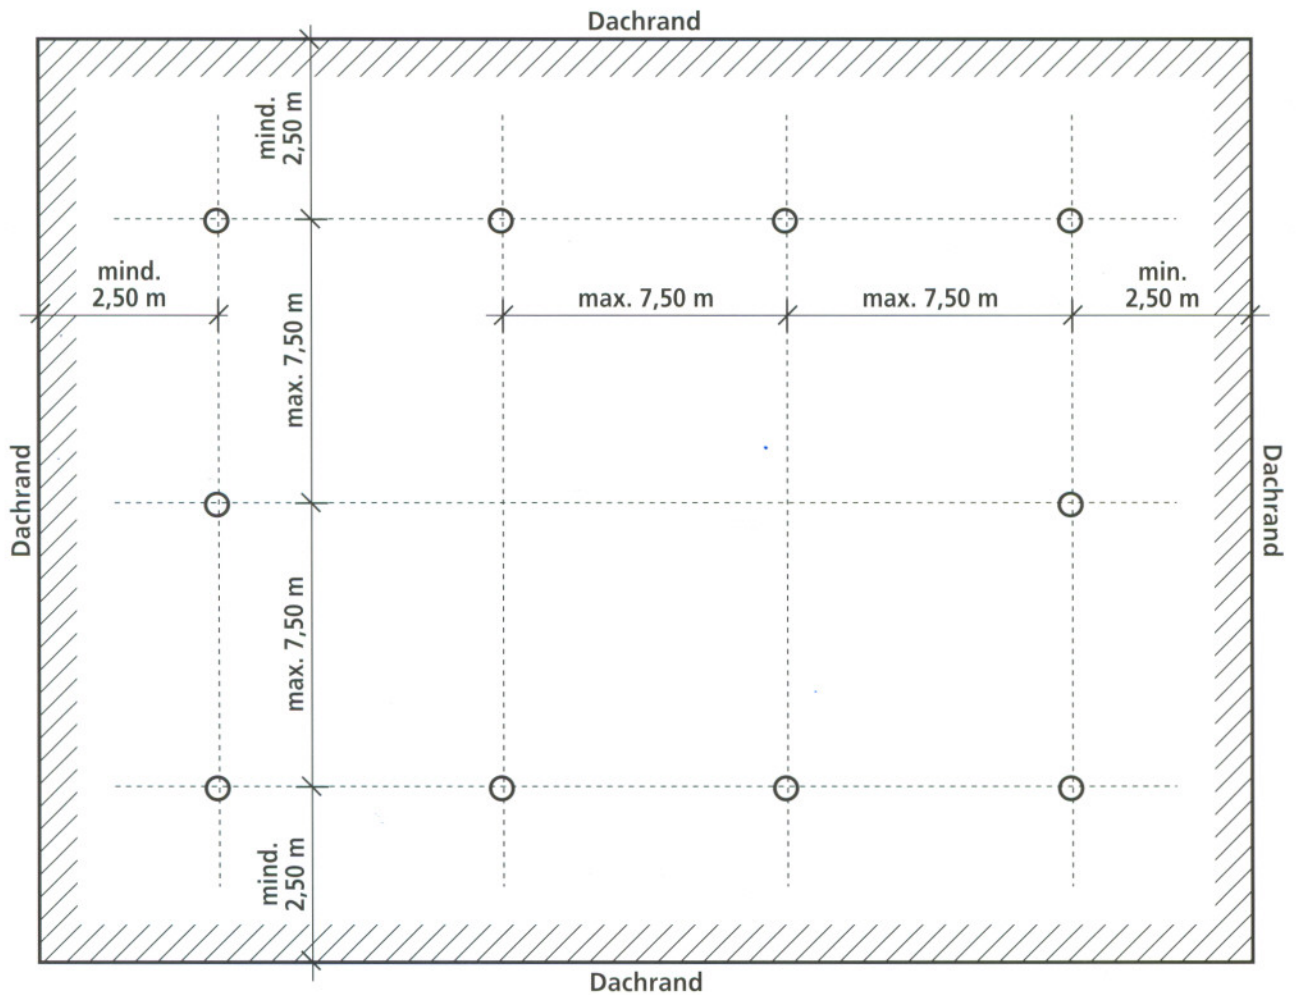

Blitzschutz nach DIN 57185 ist wegen der geringen Bauhöhe nicht erforderlich.

Geprüft nach DIN EN 795 und überwacht durch C € 0299.

EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. 02060027

Eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!

htung für
enmacher,
aumuster-
igung der
, DIN 4426
licher An-
destangen,
mplett aus
liefern und
en Befesti-
befestigen.
au einbin-
auseits für
rüfen. Die
en.

htung für
enmacher,
aumuster-
igung der
, DIN 4426
licher An-
Einbauva-
t aus V2A
n und nach
estigungs-
igen. Nach
einbinden
eits für die
. Die tech-

3 m / 22 m
Seilkürzer
tieren und
eendigung
hrungsseil
zu lagern.

ungsmittel
lauleitung

er (Metall)
kiert, mit
e der Bau-